



AUTOTECH

výroba a prodej zařízení pro autoservisy, pneuservisy a STK

Dvoulouповý zvedák bez přejezdu 5000 kg

EE-6215E



Elektrohydraulický dvoulouповý zvedák bez spodního přejezdu, svými parametry předurčený zejména pro menší i větší dodávky.



Technické parametry	
nosnost	5 000 kg
průjezdná šířka	3 006 mm
celková šířka	4 028 mm
celková výška	4 451 mm
min/max zdvih	100/1 900 mm
napájení	400 V / 50 Hz
výkon motoru	2,2 kW
hmotnost zvedáku	980 kg

- 3-stupňová symetrická výsuvná ramena s automatickou aretací polohy
- bez spodního přejezdu (horní rám ve výšce 4 319 mm)

- rozšířená šířka mezi sloupy 3 342 mm
- zesílená konstrukce; elektro-hydraulický pohon + veškerá kabeláž tažena uvnitř sloupu
- mechanické bezpečnostní západky s elektromagnetickým odjištěním
- dvoustupňové zdvihací patky + nástavce zdvihacích patek
- zakryté hydraulické válce (vnitřní strana sloupů)
- čerpadlo v horní části sloupu = nepřekáží při obcházení zvedáku

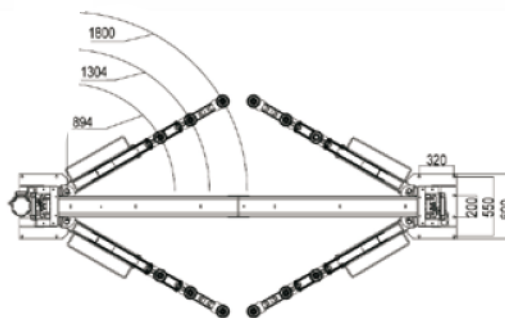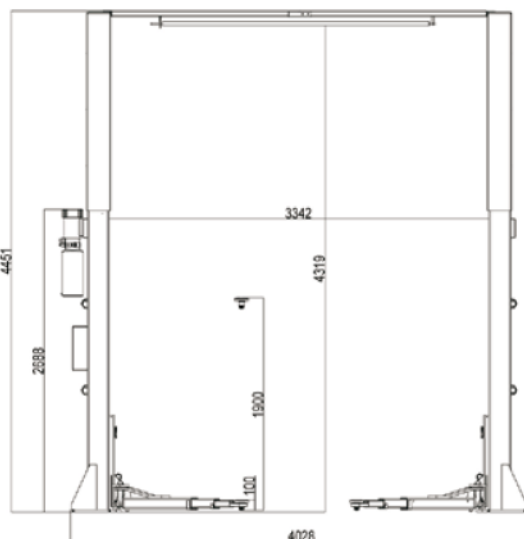

AUTOTECH - VT, s.r.o., Sokolohradská 866, 583 01 Chotěboř

mobil: (+420) 602 355 702, (+420) 775 355 702, **telefon:** (+420) 569 623 507,

email: autotech@autotech-chotebor.cz, **web:** www.autotech-chotebor.cz