



AUTOTECH

výroba a prodej zařízení pro autoservisy, pneuservisy a STK



PŘÍPRAVEK NA SOUSTRUŽENÍ BRZDOVÉHO OBLOŽENÍ NÁKLADNÍCH VOZŮ

Je určen pro osoustružení obložení brzdových čelistí bubnových brzd těžkých kolových vozidel přímo na vozidle (po sejmutí kola a brzdového bubnu). Dosáhne se jím válcového tvaru brzdových čelistí, jehož osa je shodná s osou brzdového bubnu.

- určeno pro všechna vozidla LIAZ, Tatra 138, 148, 815, IFA, ŠT-180, Praga V3S, S5T, návěsy a přívěsy nákladních vozidel

- použití a výhody - zvyšuje produktivitu práce, zkracuje čas opravy na minimum

- spolehlivost, bezporuchovost, jednoduchost, pohotovost, šetří čas a fyzickou námahu

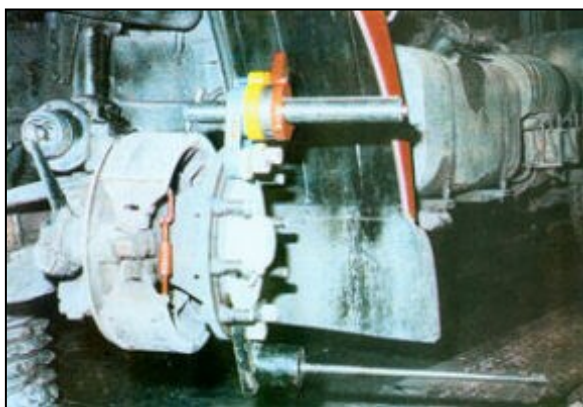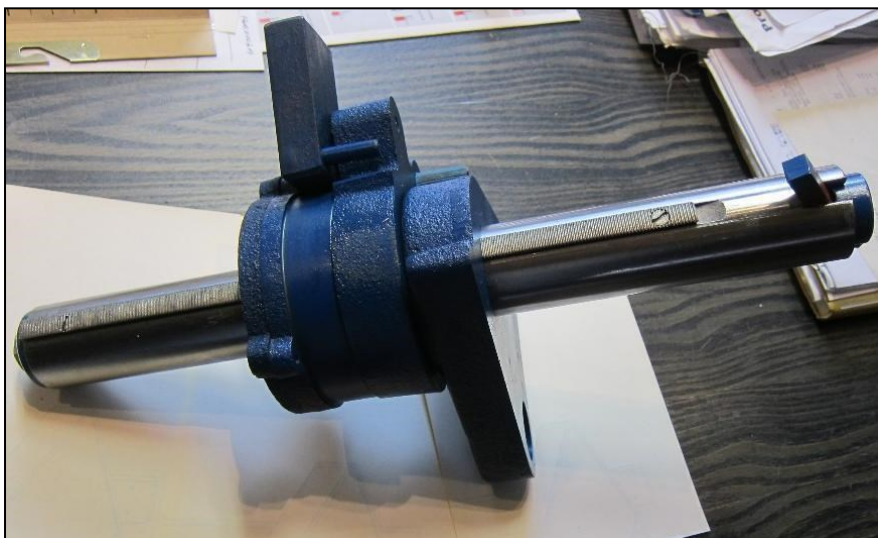

Technické parametry	
Hmotnost	8,5 kg
Průměr brzdového bubnu	400–420 mm
Průměr roztečné kružnice šroubů kola	330–350 mm
Doporučené otáčky	40–60 1/min
Rozteč šroubů	100–105 mm
Použitý nůž	NAREX ON 3710 P10
Pohon	Ručně / el.vrtačkou / motorickým pohonem vozidla

AUTOTECH - VT, s.r.o., Sokolohradská 866, 583 01 Chotěboř

mobil: (+420) 602 355 702, (+420) 775 355 702, **telefon:** (+420) 569 623 507,

email: autotech@autotech-chotebor.cz, **web:** www.autotech-chotebor.cz